

VAK 30 N SUPER

Odstranění dusičnanů – automatické filtry



Zařízení jsou schválena pro pitnou vodu

VAK 30 N SUPER ZF 1“

VAK 30 N SUPER WMF 1“ 8 m³ VAK 30 N SUPER WMF 1“ 40 m³

VAK 30 N SUPER WMF 1“ E

Filtry jsou určeny ke snížení obsahu dusičnanů ve vodě. Náplň filtrů je silně bazický aniont v CI cyklu se zvýšenou afinitou na dusičnany s atestem pro pitnou vodu, regenerační látkou je chlorid sodný speciálně čištěný. V upravené vodě dochází k úbytku dusičnanových iontů, případně dalších aniontů, a v ekvivalentním poměru k nárůstu chloridových iontů. Filtry jsou určeny pro diskontinuální provoz, kdy po dobu regenerace cca 2,5 hodiny v noci lze omezeně odebírat pouze vodu neupravenou.

Filtry jsou vyrobeny z plastů, řídicí ventilová jednotka z plastu a mosazi.

Praní a regenerace probíhá plně automaticky podle provozního režimu, daného typem použité ventilové řídicí jednotky. Pro typy „ZF“ se celý proces opakuje v pravidelných nastavených cyklech. Pro typy „WM“ je součástí řídicí ventilové jednotky vestavěný impulsní vodoměr, který dává impuls k provedení regenerace vždy po průtoku nastaveného objemu vody. Regenerace pak proběhne do 24 hodin v noci od 2.30 hodin. Typ „WM – E“ je vybaven elektronickou řídicí jednotkou, která umožňuje nastavení v režimu „WM“ nebo „ZF“ nebo jejich kombinaci. Filtry umožňují nastavení tvrdosti upravené vody směšováním.


Filtr se do rozvodu vody zapojuje by-passem, nastavení se provádí na základě rozboru vody. Tuto činnost doporučujeme svěřit firmě Wermont s.r.o. – Upravitvodu.cz, stejně jako montáž i údržbu (kompletní servis).

VAK 30 N SUPER ... F 1“

minimální celková kapacita	g NO ₃ ⁻	12800
nominální průtok /*	m ³ /hod	1,2
maximální průtok /**	m ³ /hod	3,8/5,2
průřez	m ²	0,04
objem filtrační náplně	l	30
celková hmotnost	kg	36
tlak min/max	Mpa	0,25/0,6 Mpa
max. teplota vody/okolí	°C	30/40
praní a regenerace:		
spotřeba sole	kg	7,2
spotřeba vody	l	400
minimální průtok prací vody	m ³ /hod	2,5
rozměry:		
	D	mm 320 x 440
	D1	mm 320 x 440
	H	mm 1150
	H1	mm 1350
napojení		
ventilová řídicí jednotka – typ	FLECK 5600/1600/	
elektromechanická časová „ZF“	/Zeit	
rozsah nastavení		1 x denně až 1 x za 12 dní
elektromechanická objemová „WM“	/WM	8 m ³ nebo 40 m ³
rozsah nastavení		0,2 až 8 m ³ nebo 2,5 až 40 m ³
elektronická „WM-E“	/SXT	
rozsah nastavení		0,1 až 99 m ³ + 1 x denně až 1 x za 99 dní

/* při nominálním průtoku zaručena maximální účinnost filtrační náplně,

** maximální průtok je uváděn pro tlakovou ztrátu filtru 0,1 MPa / 0,18 MPa

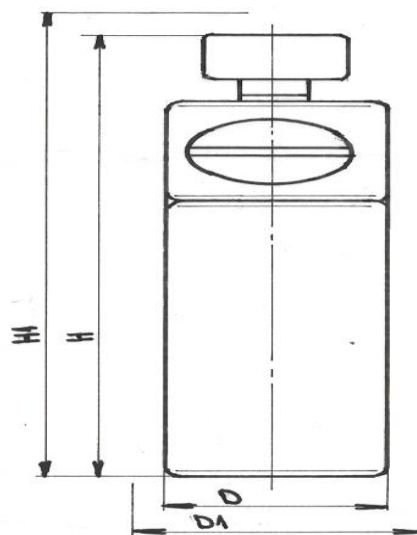

H1, D1 potřebný prostor k montáži a provozu filtru

Surová voda musí být zbavena mechanických nečistot, bez železa (do 0,3 mg/l), bez manganu (do 0,3 mg/l), celková tvrdost do 2 mmol/l