

VAS 45 P

Změkčení vody – automatické filtry



Zařízení jsou schválena
pro pitnou vodu

VAS 45 P ZF 1“

VAS 45 P WMF 1“ 8 m³VAS 45 P WMF 1“ 40 m³

VAS 45 P WMF 1“ E

Filtry jsou určeny ke změkčení vody. Náplň filtrů je silně kyselý katex v Na⁺ cyklu s atestem pro pitnou vodu, regenerační látkou je chlorid sodný speciálně čištěný. V upravené vodě dochází k úbytku iontů vápníku a hořčíku, případně dalších kationtů, a v ekvivalentním poměru k nárůstu iontů sodíku. Filtry jsou určeny pro diskontinuální provoz, kdy po dobu regenerace cca 2,5 hodiny v noci lze omezeně odebírat pouze vodu neupravenou.


Filtry jsou vyrobeny z plastů, řídicí ventilová jednotka z plastu a mosazi.

Praní a regenerace probíhá plně automaticky podle provozního režimu, daného typem použité ventilové řídicí jednotky. Pro typy „Z“ se celý proces opakuje v pravidelných nastavených cyklech. Pro typy „WM“ je součástí řídicí ventilové jednotky vestavěný impulsní vodoměr, který dává impuls k provedení regenerace vždy po průtoku nastaveného objemu vody. Regenerace pak proběhne do 24 hodin v noci od 2.30 hodin. Typ „WM – E“ je vybaven elektronickou řídicí jednotkou, která umožňuje nastavení v režimu „WM“ nebo „Z“ nebo jejich kombinaci. Filtry umožňují nastavení tvrdosti upravené vody směšováním.

Filtr se do rozvodu vody zapojuje by-passem, nastavení se provádí na základě rozboru vody. Tuto činnost doporučujeme svěřit firmě Wermont s.r.o. – Upravitvodu.cz, stejně jako montáž i údržbu (kompletní servis).

VAS 45 P F 1“

minimální celková kapacita	mol	31,5
nominální průtok /*	m ³ /hod	1,5
maximální průtok/**	m ³ /hod	3,8/5,2
průřez	m ²	0,05
objem filtrační náplně	l	45
velikost solné nádrže	l	150
celková hmotnost	kg	55
tlak min/max	Mpa	0,25/0,6 Mpa
max. teplota vody/okolí	°C	30/40
praní a regenerace:		
spotřeba sole	kg	10,0
spotřeba vody	l	400
minimální průtok prací vody	m ³ /hod	3,0
rozměry:	D	mm 257
	D1	mm 1090 x 730
	D2	mm 530
	B	mm 735
	E	mm 100
	H	mm 1585
	H1	mm 1890
napojení	G	1“
ventilová řídicí jednotka – typ	FLECK 5600/1600/	
elektromechanická časová	/Zeit	
rozsah nastavení	1 x denně až 1 x za 12 dní	
elektromechanická objemová	/WM 8 m ³ nebo 40 m ³	
rozsah nastavení	0,2 až 8 m ³ nebo 2,5 až 40 m ³	
elektronická	/SXT	
rozsah nastavení	0,1 až 99 m ³ + 1xdenně až 1x za 99 dní	

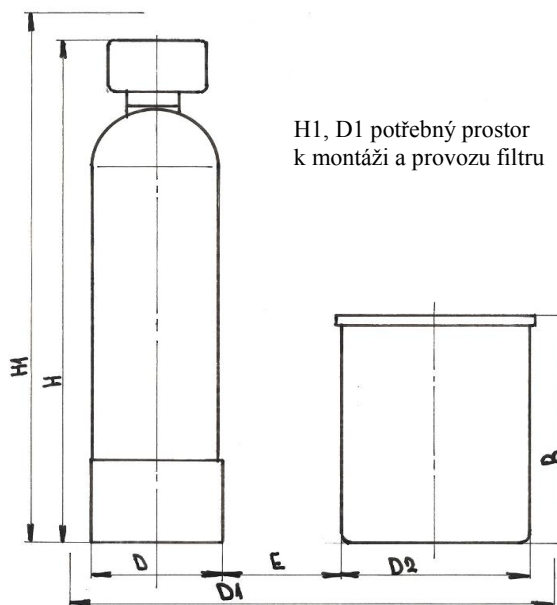

H1, D1 potřebný prostor
k montáži a provozu filtru

Surová voda musí být zbavena
mechanických nečistot, bez železa (do
0,3 mg/l), bez manganu (do. 0,3 mg/l)

/* při nominálním průtoku zaručena maximální účinnost filtrační náplně,
/** maximální průtok je uváděn pro tlakovou ztrátu filtru 0,1 MPa/0,18 MPa